

JUMPER DE ALTA PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE JUMPER /JUMPER DE ALTO RENDIMIENTO



ACESSÓRIOS

ACCESSORIES/ACCESORIOS

JUMPER DE ALTA PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE JUMPER /JUMPER DE ALTO RENDIMIENTO

- Baixa perda
Low loss/Baja pérdida
- Cabo com malha blindada
Armored mesh cable/Cable con malla blindada
- Menor VSWR do mercado
Smallest VSWR on the market/Menor VSWR del mercado

APLICAÇÃO/APPLICATION/APLICACIÓN

Os Jumpers de Alta Performance ALGcom são 100% projetados, desenvolvidos, fabricados e testados pela ALGcom, passando por um rígido processo de controle de qualidade. Eles são ideais para você, que deseja enlaces com maior estabilidade, menor perda e com menor nível de interferência.

Conheça a seguir os Jumpers de Alta Performance ALGcom!

ALGcom High Performance Jumpers are 100% designed, developed, manufactured and tested by ALGcom, undergoing a strict quality control process. They are ideal for you, who want links with greater stability, less loss and less level of interference.

Get to know ALGcom High Performance Jumpers!

Los Jumpers de alto rendimiento ALGcom, son 100% diseñados, desarrollados, fabricados y probados por ALGcom, pasando por un rígido proceso de control de calidad. Son ideales para usted, que desea enlaces con mayor estabilidad, menor pérdida y con menor nivel de interferencia.

¡Conozca los Jumpers de alto rendimiento ALGcom!



BAIXA PERDA LOW LOSS/BAJA PÉRDIDA

Possuem cabo com malha blindada e dielétrico em teflon (PTFE), o que garante excelente funcionamento em altas temperaturas e baixa perda. Também possuem conectores para alta frequência que seguem normas internacionais IEC.

The cables have an armored mesh and dielectric in Teflon (PTFE), which guarantees excellent operation in high temperatures and low loss. They also have high frequency connectors that follow international IEC standards.

Posee cable con malla blindada y dieléctrica en teflón (PTFE), lo que garantiza un excelente funcionamiento a altas temperaturas y baja pérdida. También tienen conectores de alta frecuencia que cumplen las normas internacionales IEC.

JUMPER DE ALTA PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE JUMPER / JUMPER DE ALTO RENDIMIENTO

ACESSÓRIOS

ACCESSORIES/ACCESORIOS



Cabo com malha blindada.

Armored mesh cable.

Cable con malla blindada.



Conectores para alta frequência que seguem as normas internacionais IEC e garantem melhor fixação e acoplamento do Jumper.

High frequency connectors that follow IEC international standards and ensure better attachment and coupling of the Jumper.

Conectores de alta frecuencia que cumplen las normas internacionales IEC y garantizan una mejor fijación y acoplamiento del Jumper.



Processo de fabricação moderno e semi-automatizado.

Modern and semi-automated manufacturing process.

Proceso de fabricación moderno y semi-automatizado.










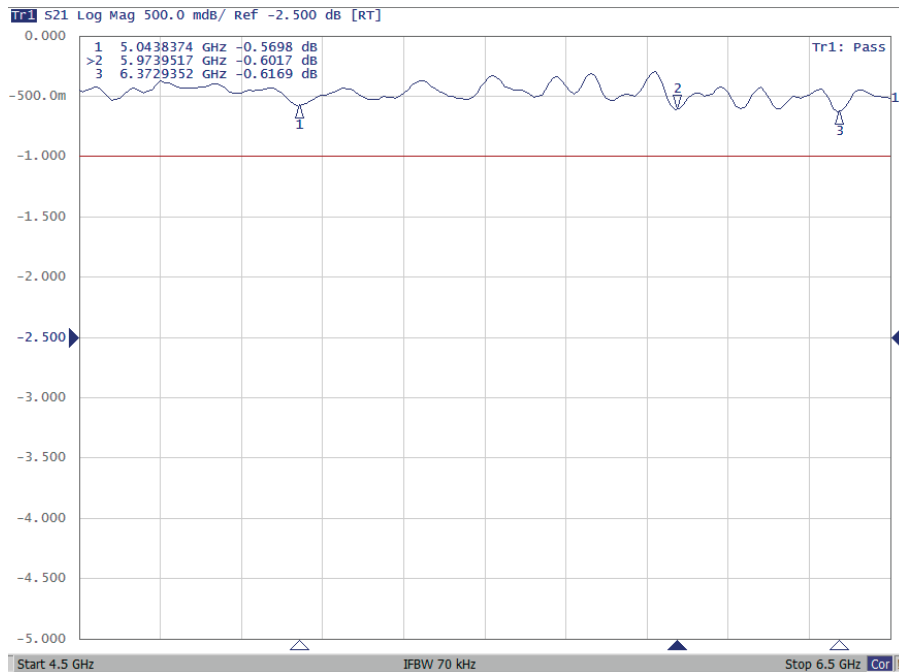















































Gráfico de certificação de teste enviado com o produto.

Test certification chart sent with the product.

Gráfico de certificación de prueba enviado con el producto.

CÓDIGO Code Código	CABO COAXIAL Coaxial Cable Cable Coaxial	CONECTORES Connectors Conectores	CONECTOR 1 Connector 1 Conector 1	CONECTOR 2 Connector 2 Conector 2	PERDA MÁXIMA NA FREQUÊNCIA DE 6,0 GHz Insertion loss at 6.0 GHz Pérdida máxima en la frecuencia de 6,0 GHz	COMPRIMENTO Lenght Longitud	EMBALAGEM Packing/Embalaje Altura x Largura x Profundidade Height x Width x Depth Altura x Ancho x Profundidad	PESO Weight Peso	VOLUME Volume Volumen
34010010001 Expo: 34010010034	SM141	SMAMR-NM			0,8 dB	0,5 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010002 Expo: 34010010035	SM141	SMAMR-SMAMR			0,8 dB	0,5 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010003 Expo: 34010010036	SM141	SMAMR-SMAMR Caixas Blindadas Armored Boxes Cajas Blindadas			0,5 dB	0,135 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
		Rádio Mikrotik (com box) e Rocket Mikrotik radio (with box) and Rocket Radio Mikrotik (con caja) y Rocket				0,25 m			
34010010004 Expo: 34010010037	SM86	SMAMR-MMCX Caixas Blindadas Armored Boxes Cajas Blindadas			1,0 dB	0,18 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
		Rádio RB-911/912 (placa) RB-911/912 radio (board) Radio RB-911/912 (placa)				0,25 m			
34010010005 Expo: 34010010038	SM141	SMAMR-NM Caixas Blindadas Armored Boxes Cajas Blindadas			0,5 dB	0,135 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
		Rádio Intelbras Intelbras radio Radio Intelbras				0,25 m			
34010010007 Expo: 34010010040	SM141	SMAMR-NM Caixa Fit Fit Box Caja Fit Rádio Intelbras Intelbras radio Radio Intelbras			0,5 dB	0,18 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010008 Expo: 34010010041	SM141	SMAMR-MMCX			0,8 dB	0,5 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010009 Expo: 34010010042	SM141	SMAMR-NM			1,3 dB	1 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010010 Expo: 34010010043	SM141	NM-MMCX			1,5 dB	1 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010011 Expo: 34010010044	SM141	NM-NM			1,5 dB	1 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010012 Expo: 34010010045	SM141	NM-NM			1,0 dB	0,5 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010013 Expo: 34010010046	SM141	SMAMR-MMCX			1,3 dB	1 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010014 Expo: 34010010047	SM141	SMAMR-SMAMR			1,3 dB	1 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010015 Expo: 34010010048	SM141	SMAMR-MMCX			1,8 dB	1,5 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010016 Expo: 34010010049	SM141	SMAMR-NM			1,8 dB	1,5 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010017 Expo: 34010010050	SM141	SMAMR-SMAMR			1,8 dB	1,5 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010010018 Expo: 34010010051	SM141	NM-NM			2,0 dB	1,5 m	32 mm x 295 mm x 185 mm	0,22 kg	0,002 m³
34010030002 Expo: 34010030016	RGC-213	NM-NM			30,5 dB	30 m	345 mm x 420 mm x 420 mm	4,5 kg	0,043 m³
34010030003 Expo: 34010030017	RGC-213	NM-NM			15,5 dB	15 m	345 mm x 420 mm x 420 mm	2,5 kg	0,043 m³
34010030004 Expo: 34010030018	RGC-213	NM-NM			20,5 dB	20 m	345 mm x 420 mm x 420 mm	3,3 kg	0,043 m³
34010030005 Expo: 34010030019	RGC-213	NM-NM			85,5 dB	85 m	345 mm x 420 mm x 420 mm	12,6 kg	0,043 m³
34010030006 Expo: 34010030020	RGC-213	NM-NM			25,5 dB	25 m	345 mm x 420 mm x 420 mm	4,0 kg	0,043 m³
34010030007 Expo: 34010030021	RGC-213	NM-NM			95,5 dB	95 m	345 mm x 420 mm x 420 mm	14,0 kg	0,043 m³
34010030008 Expo: 34010030022	RGC-213	NM-NM			4,5 dB	4,0 m	345 mm x 420 mm x 420 mm	1,0 kg	0,043 m³
34010030009 Expo: 34010030023	RGC-213	NM-NM			45,5 dB	45 m	345 mm x 420 mm x 420 mm	6,9 kg	0,043 m³
34010030010 Expo: 34010030024	RGC-213	NM-NM			50,5 dB	50 m	345 mm x 420 mm x 420 mm	7,6 kg	0,043 m³
34010030011 Expo: 34010030025	RGC-213	NM-NM			60,5 dB	60 m	345 mm x 420 mm x 420 mm	9,0 kg	0,043 m³
34010030012 Expo: 34010030026	RGC-213	NM-NM			10,5 dB	10 m	345 mm x 420 mm x 420 mm	1,9 kg	0,043 m³



Tecnologia para enlaces profissionais
Technology for professional links
Tecnología para enlaces profesionales

Transformando ideias em futuro
Transforming ideas into future
Transformando ideas en futuro

+55 54 3201.1903 | algcom@algcom.com.br

Ernesto Zanrosso, 3440 | Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br

