

Régua PoE 12 portas Gigabit

Descrição:

Utilizado para trafegar dados e energia Gigabit em um mesmo cabo Ethernet. Permite ligar até 12 equipamentos que utilizam alimentação padrão PoE, com apenas uma fonte nobreak. Pode ser alimentado com uma tensão nominal de 12 a 58Vdc. Possui conectores RJ45 blindados e sistema de proteção individual por porta com corrente máxima de 1A.

Características:

- Injetor passivo de energia;
- Pode trabalhar com tensão de 12 a 58V;
- Suporta diferentes tensões para cada conjunto de 4 portas;
- Proteção individual por porta com corrente máxima de 1A;
- Velocidade da porta de 10, 100 e 1000M.
- Proteção contra surtos de tensão;
- Proteção contra curto circuito é feita com fusível rearmável.
- Consegue alimentar equipamentos 802.3ag e PoE passivo;
- Fixação em trilhos de 19" com 1U de altura.
- Material: Metal Aço galvanizado 1020;
- Tratamento de superfície: Pintura em epoxi-pó na cor cinza;

Aplicação:

- PoPs de provedores de internet;
- Telefones IPs e equipamentos TI;
- Rádios Wirelles.

Instalação:


As portas na parte superior são as saídas de energia+dados, em que é conectado o equipamento a ser alimentado. A parte inferior é onde entram os dados em que tipicamente é ligado o switch. A energia é enviada pelos pinos 4, 5 e 7,8.

O esquema de ligação detalhado pode ser visto abaixo:

- Par de dados A nos pinos 1 e 2;
- Par de dados B nos pinos 3 e 6;
- Par de dados C mais Tensão Positiva nos pinos 4 e 5;
- Par de dados D mais Tensão Negativa nos pinos 7 e 8;


Aplicação típica:

- Aplicação Rádios Wireless.

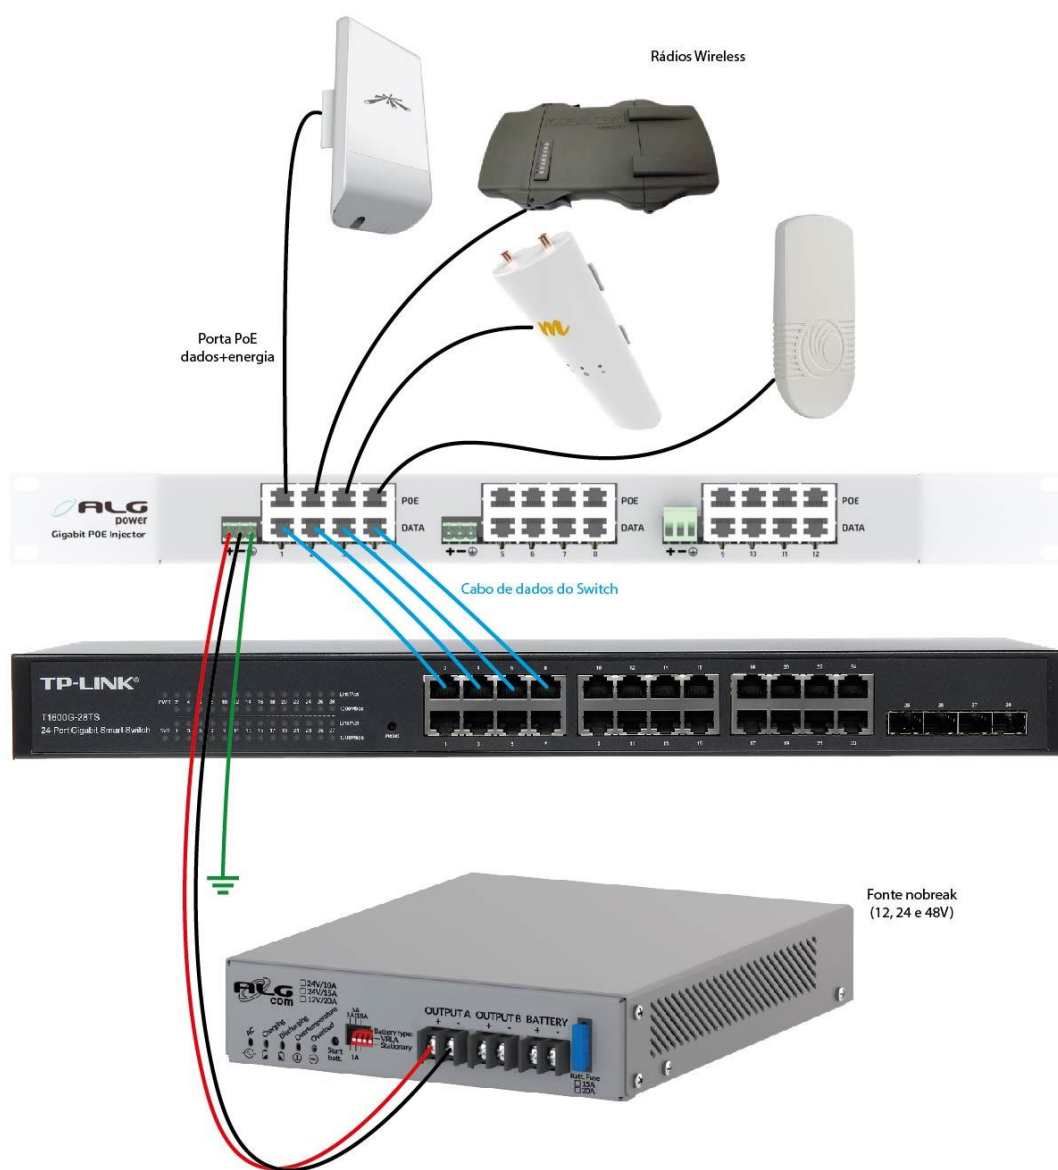

Dimensões Mecânicas (mm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Dimensões do produto (L x A x P)	485 x 44,5 x 70 mm	
	Dimensões da embalagem (L x A x P)	490 x 55 x 90 mm	
	Massa do produto / embalado	1,100 kg	1,400 kg

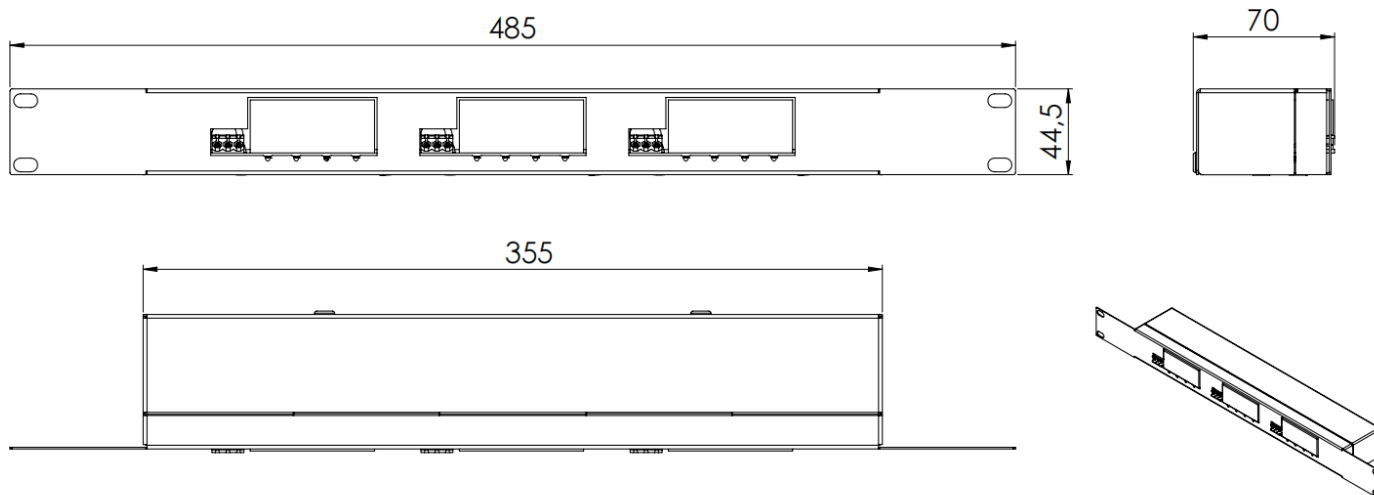

TERMO DE GARANTIA



1. Prazo e comprovação de Garantia

- O prazo de garantia concedido pela ALGcom será de 1 ANO, contado a partir da data de aquisição, conforme nota fiscal de venda;
 - As informações sobre prazo e data de expiração da garantia podem ser obtidas através do contato sac@algcom.com.br. Para isso, deve-se informar o modelo, número de série ou número do lote, data de fabricação e número da nota fiscal de venda.
- OBS.: A garantia só será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

2. Atenção para Garantia

- É responsabilidade do instalador cumprir as regulamentações aplicadas à instalação, bem como seguir as instruções contidas nesse manual;
- Utilize somente componentes e elementos de fixação fornecidos pela ALGcom no kit de montagem;
- A manutenção deve ser realizada por pessoal autorizado e treinado, para minimizar perigos para si e outras pessoas;
- Realize pelo menos uma inspeção anual na instalação, a fim de verificar as condições dos equipamentos.

3. Perda da Garantia

A garantia não contempla, sendo ônus do comprador:

- Violação, modificação, troca de componentes, ajuste ou conserto feito por pessoal não autorizado;
- Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua instalação e utilização indevida fora das condições estabelecidas neste manual;
- Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: "conectores, varistores ou qualquer outra peça que caracterize desgaste";
- Danos ocasionados por fenômeno da natureza (chuva, umidade, vento, raios solares, descargas elétricas, etc);
- Danos ocasionados por não possuir a conexão ao terra;
- Qualquer outra avaria que não seja classificada como defeito de fabricação.

4. Recomendações

- Ler atentamente as instruções de instalação e operação contidas neste manual antes de colocar o produto em funcionamento;
- Certificar-se de que a tensão de alimentação está adequada aos valores estabelecidos neste manual;
- Manter o produto protegido de intempéries (chuva, umidade, vento, raios solares, etc).

5. Serviços de Reparo e Assistência Técnica

A ALGcom oferece aos seus clientes os serviços de reparo e assistência técnica aos produtos. Atenção para as informações:

- Produtos fora da garantia serão consertados mediante orçamento aprovado pelo cliente;
- Produtos reparados fora da garantia original do produto, adquirem 3 (três) meses de garantia sobre o conserto;
- Para produtos reparados dentro do prazo de garantia, a data de expiração da garantia continua sendo a original.

6. Local de Execução do Serviço de Garantia

- Para produtos não adquiridos diretamente da fábrica da ALGcom, deve-se contatar primeiramente o representante ou revenda autorizada na qual a compra foi realizada. Para que este canal, acione o SAC ALGcom;
- Em caso de necessidade de reparo de produtos dentro do prazo de garantia, entre em contato com o distribuidor autorizado de produtos ALGcom de seu país. Caso não haja, contate diretamente o SAC ALGcom;
- Para reclamações, comentários, dúvidas ou sugestões sobre os produtos ou reparos, ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: +55 54 3201.1903.



+55 54 3201.1903 | algcom@algcom.com.br

R. Dalton Lahm dos Réis, 289 | Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br

