

Injetor PoE 4 portas Gigabit

Descrição:

Utilizado para trafegar dados e energia Gigabit em um mesmo cabo Ethernet. Permite ligar até 4 equipamentos que utilizam alimentação padrão PoE, com apenas uma fonte nobreak. Pode ser alimentado com uma tensão nominal de 12 a 58Vdc. Possui conectores RJ45 blindados e sistema de proteção individual por porta com corrente máxima de 1A.

Características:

- Injetor passivo de energia;
- Pode trabalhar com tensão de 12 a 58V;
- Proteção individual por porta com corrente máxima de 1A;
- Velocidade da porta de 10, 100 e 1000M.
- Proteção contra surtos de tensão;
- Proteção contra curto circuito é feita com fusível rearmável.
- Conseguir alimentar equipamentos 802.3ag e PoE passivo;
- Fixação em painéis;
- Material: Metal Aço galvanizado 1020;
- Tratamento de superfície: Pintura em epoxi-pó na cor cinza;

Aplicação:

- PoPs de provedores de internet;
- Telefones IPs e equipamentos TI;
- Rádios Wirelles.

Instalação:


As portas na parte superior são as saídas de energia + dados, em que é conectado o equipamento a ser alimentado. A parte inferior é onde entram os dados em que tipicamente é ligado o switch. A energia é enviada pelos pinos 4, 5 e 7,8 do RJ45.

O esquema de ligação detalhado pode ser visto abaixo:

- Par de dados A nos pinos 1 e 2 do RJ45;
- Par de dados B nos pinos 3 e 6 do RJ45;
- Par de dados C mais Tensão Positiva nos pinos 4 e 5 do RJ45;
- Par de dados D mais Tensão Negativa nos pinos 7 e 8 do RJ45;

Aplicação típica:


- Aplicação Rádios Wireless.

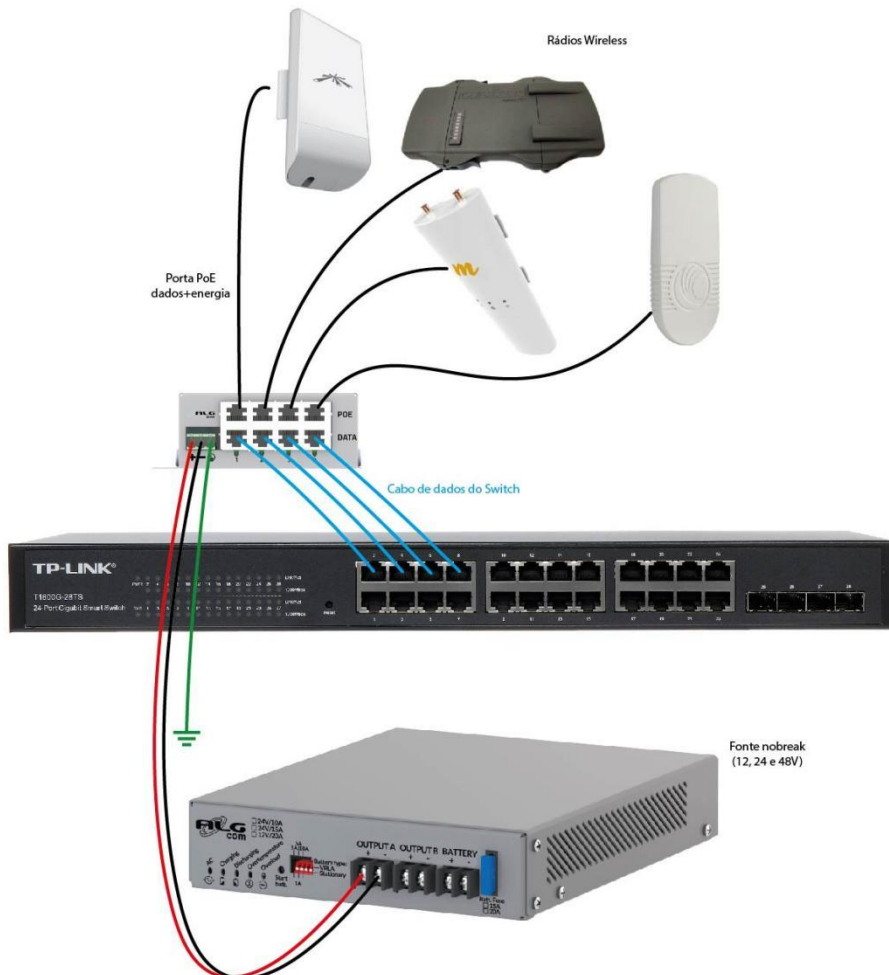

Dimensões Mecânicas (mm)

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

Dimensões do produto (L x A x P)	130 x 44 x 70 mm	
Dimensões da embalagem (L x A x P)	200 x 60 x 90 mm	
Massa do produto / embalado	0,450 kg	0,600 kg

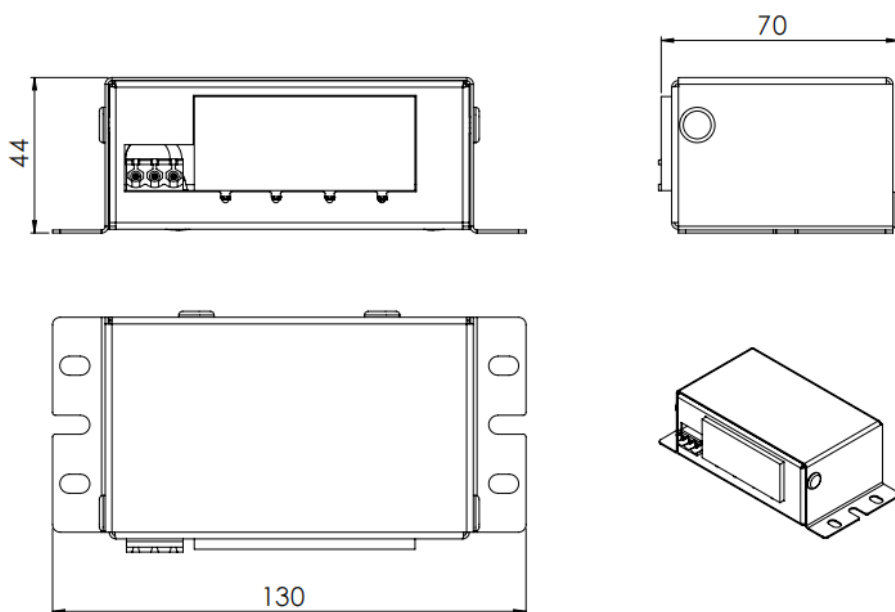

TERMO DE GARANTIA



1. Prazo e comprovação de Garantia

- O prazo de garantia concedido pela ALGcom será de 1 ANO, contado a partir da data de aquisição, conforme nota fiscal de venda;
 - As informações sobre prazo e data de expiração da garantia podem ser obtidas através do contato sac@algcom.com.br. Para isso, deve-se informar o modelo, número de série ou número do lote, data de fabricação e número da nota fiscal de venda.
- OBS.: A garantia só será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

2. Atenção para Garantia

- É responsabilidade do instalador cumprir as regulamentações aplicadas à instalação, bem como seguir as instruções contidas nesse manual;
- Utilize somente componentes e elementos de fixação fornecidos pela ALGcom no kit de montagem;
- A manutenção deve ser realizada por pessoal autorizado e treinado, para minimizar perigos para si e outras pessoas;
- Realize pelo menos uma inspeção anual na instalação, a fim de verificar as condições dos equipamentos.

3. Perda da Garantia

A garantia não contempla, sendo ônus do comprador:

- Violação, modificação, troca de componentes, ajuste ou conserto feito por pessoal não autorizado;
- Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua instalação e utilização indevida fora das condições estabelecidas neste manual;
- Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: "conectores, varistores ou qualquer outra peça que caracterize desgaste";
- Danos ocasionados por fenômeno da natureza (chuva, umidade, vento, raios solares, descargas elétricas, etc);
- Danos ocasionados por não possuir a conexão ao terra;
- Qualquer outra avaria que não seja classificada como defeito de fabricação.

4. Recomendações

- Ler atentamente as instruções de instalação e operação contidas neste manual antes de colocar o produto em funcionamento;
- Certificar-se de que a tensão de alimentação está adequada aos valores estabelecidos neste manual;
- Manter o produto protegido de intempéries (chuva, umidade, vento, raios solares, etc).

5. Serviços de Reparo e Assistência Técnica

A ALGcom oferece aos seus clientes os serviços de reparo e assistência técnica aos produtos. Atenção para as informações:

- Produtos fora da garantia serão consertados mediante orçamento aprovado pelo cliente;
- Produtos reparados fora da garantia original do produto, adquirem 3 (três) meses de garantia sobre o conserto;
- Para produtos reparados dentro do prazo de garantia, a data de expiração da garantia continua sendo a original.

6. Local de Execução do Serviço de Garantia

- Para produtos não adquiridos diretamente da fábrica da ALGcom, deve-se contatar primeiramente o representante ou revenda autorizada na qual a compra foi realizada. Para que este canal, acione o SAC ALGcom;
- Em caso de necessidade de reparo de produtos dentro do prazo de garantia, entre em contato com o distribuidor autorizado de produtos ALGcom de seu país. Caso não haja, contate diretamente o SAC ALGcom;
- Para reclamações, comentários, dúvidas ou sugestões sobre os produtos ou reparos, ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: +55 54 3201.1903.



+55 54 3201.1903 | algcom@algcom.com.br

R. Dalton Lahm dos Réis, 289 | Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br

