

GO-06-19-50-AL-ST
 GO-10-19-50-AL-ST
 GO-12-19-30-AL-PO
 GO-12-19-50-AL-STB
 GO-24-19-50-AL-ST



*Resistência
 Confiança
 Aplicação em qualquer lugar*

GABINETE OUTDOOR ALUMÍNIO



APLICAÇÃO

Segmento telecomunicações

Montagem versátil, com instalação ágil e facilitada.

Segmento energia

Resistência ao vandalismo, trilhos com regulagem de profundidade para mais agilidade na montagem de seus equipamentos.

Segmento abastecimento de água

Feito em alumínio minimizado com pintura epóxi para proteção contra corrosão e intempéries.

Segmento telemática

Alto grau de resistência e proteção contra corrosão. Produto eficiente para ambiente altamente exigente nas proximidades de estradas, rodovias e litoral.

MATERIAL

Alumínio liga 5052-H34

SUPERFÍCIE

Pintura eletrostática epóxi pó.

Resistência à corrosão, manchas e produtos químicos.

Suporta elevadas e baixas temperaturas, raios UV e umidade.

Resistência à impactos.


ESCOPO DE FORNECIMENTO

Projetado conforme norma IEC 6297-3-100. Dimensões e estrutura mecânica de série 482,6 mm (19").

Produto para ambientes externos, com vedação de sistema automotivo em sua porta.

Fecho e tambor com chave. Preparado para receber cadeado, com proteção em Zamak e zincado trivalente e porta em abertura 180°.

Sistema de ventilação por exaustão, atua de forma a captar o calor da parte interna e expulsá-lo para o ambiente externo.

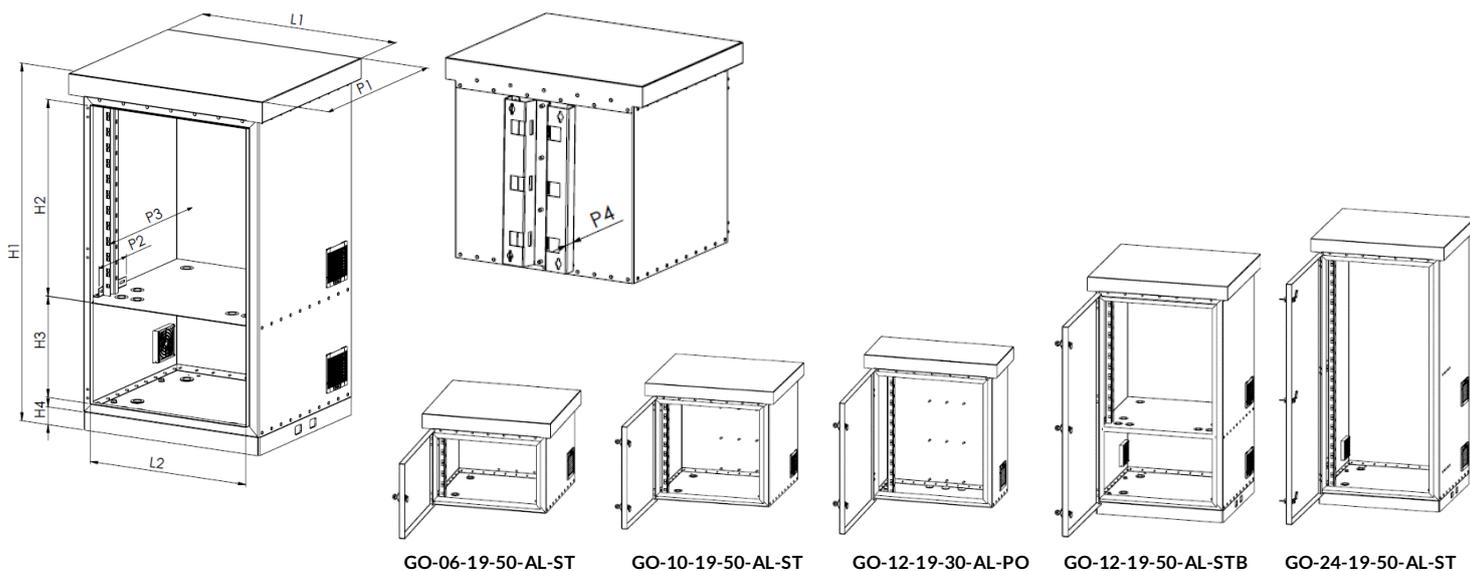

GO-06-19-50-AL-ST

GO-10-19-50-AL-ST


GO-12-19-30-AL-PO

GO-12-19-50-AL-STB


GO-24-19-50-AL-ST

Altura (H1)	380mm	560mm	650mm	1020mm	1235mm
Profundidade do corpo (P1)	510mm	510mm	280mm	510mm	510mm
Largura do corpo (L1)	554mm	554mm	600mm	554mm	554mm
Altura útil do compartimento de equipamentos (H2)	320mm	495mm	585mm	585mm	1120mm
Altura útil do compartimento de baterias (H3)	-	-	-	286mm	-
Profundidade de ajuste do trilho (P2)	150mm	150mm	65mm	150mm	150mm
Profundidade interna útil (P3)	470mm	470mm	260mm	470mm	470mm
Largura interna da porta (L2)	490mm	490mm	530mm	490mm	490mm
Altura do suporte (H4)	-	-	-	50mm	50mm
Profundidade do suporte (P4)	50mm	50mm	50mm	-	-
Tipo de Suporte	Poste	Poste	Poste	Piso	Piso
Volume interno	82L	127L	90L	155L	285L
Massa	11kg	14kg	12,5kg	23kg	25kg
Volume com embalagem	0,173m ³	0,242m ³	0,172m ³	0,448m ³	0,535m ³
Massa com embalagem	15kg	18kg	17kg	31kg	34kg
Dimensão da embalagem (AxPxL)	0,45x0,58x0,66	0,63x0,58x0,66	0,70x0,35x0,70m	1,19x0,58x0,66m	1,40x0,58x0,66m


OPCIONAIS




Grade de proteção.**




Compartimento para baterias Standard.*
GB-60-55-50-AC



Cooler extra e termostato.



Bandeja de Ventilação forçada.*



Organizador de cabos.*



Bandeja.



Régua Protetiva.*

* construído em aço galvanizado
** construído em aço



+55 54 3201.1903 | algcom@algcom.com.br
Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br

