GABINETE INDOOR
GI-24-19-80
GI-24-19-100
GI-36-19-80
GI-36-19-100
GI-44-19-80
GI-44-19-100

Qualidade
Confiança
Configurável para boas práticas e normas

GABINETE INDOOR

APLICAÇÃO

São indicados para acomodar rede de telecom, rede de servidores de armazenamento de dados, datacenters e demais aplicações indoor em ambiente industrial com segurança.

Indicações de uso:

. Servidores de arquivos
. Servidores de impressão
. Servidores DNS
. Servidores de correio
. Servidores web
. Servidores de banco de dados
. Servidores virtuais
. Servidores proxy
. Servidores de monitoramento e gerenciamento

Devido ao padrão de 19” de largura entre os planos de fixação, são compatíveis com todos os servidores modernos e produtos de tecnologia que seguem este padrão: CPU, patch panels, blanking panels, routers, switches, fios e cabos.

MATERIAL

Aço galvanizado AISI -*1020.*

SUPERFÍCIE

Pintura eletrostática epóxi pó.
Resistência à manchas e produtos químicos.
Resistência à impactos.

ESCOPO DE FORNECIMENTO

Projetado conforme norma IEC 6297-3-100. Dimensões e estrutura mecânica de série 482,6 mm (19").
Produto montável e desmontável para ambientes internos, como servidores e datacenters.
Construídos em um design aberto, no qual as portas e laterais podem ser completamente removidas.
Possibilita opções de porta lisa, porta ventilada e porta com acrílico.
Porta com abertura de 120° e facilidade para remoção de todas as suas aberturas (portas e laterais).
Possui formato desmontável, que facilita o armazenamento, transporte, instalação e montagem.
Dispõe de aberturas destacáveis para entrada de cabos no teto e na base, permitindo ao cliente maior flexibilidade na instalação.
Acomodação segura e fácil de equipamentos e cabos.
Sistema de fechamento com e sem chave, proteção em Zamak e zincado trivalente.
Sistema de ventilação por exaustão, atua de forma a captar o calor da parte interna e expulsá-lo para o ambiente externo ao rack.
Opção de 2 ou 4 ventiladores 110/220VAC que, utilizados juntamente com as portas perfuradas, permitem o fluxo de ar frio para dentro do gabinete.
Organizador de cabos vertical para acomodação de cabeamento na região das quatro longarinas.

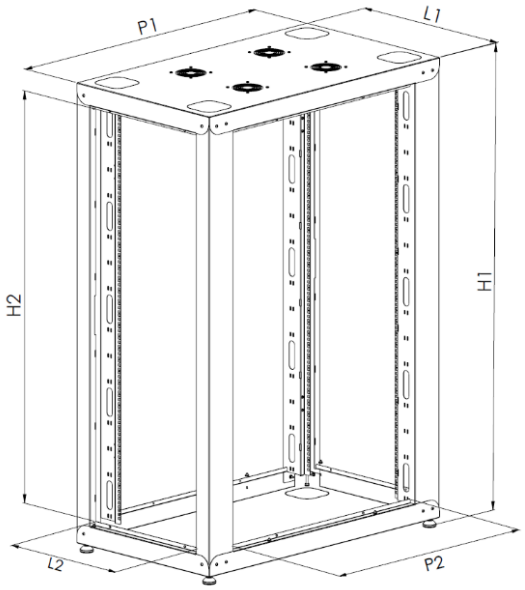

	GI-24-19-80	GI-24-19-100	GI-36-19-80	GI-36-19-100	GI-44-19-80	GI-44-19-100
Altura (H1)	*1300 mm*	*1300 mm*	*1850 mm*	*1850 mm*	*2180 mm*	*2180 mm*
Profundidade (P1)	*1020 mm*	*1220 mm*	*1020 mm*	*1220 mm*	*1020 mm*	*1220 mm*
Largura (L1)	*700 mm*	*700 mm*	*700 mm*	*700 mm*	*700 mm*	*700 mm*
Altura interna útil (H2)	*1080 mm*	*1080 mm*	*1600 mm*	*1600 mm*	*1950 mm*	*1950 mm*
Profundidade interna útil (P2)	*800 mm*	*1000 mm*	*800 mm*	*1000 mm*	*800 mm*	*1000 mm*
Largura interna porta (L2)	*560 mm*	*560 mm*	*560 mm*	*560 mm*	*560 mm*	*560 mm*
Carga máxima	*800 kg*	*800 kg*	*900 kg*	*900 kg*	*1000 kg*	*1000 kg*
Massa líquida (c/ portas)	*72 kg*	*78 kg*	*95 kg*	*105 kg*	*110 kg*	*120 kg*
Massa bruta (c/ portas)	*81 kg*	*90 kg*	*110 kg*	*120 Kg*	*125 kg*	*135 kg*
Dimensão da embalagem (c/ portas) A x P x L (mm)	*1380x410x1040 mm*	*1380x410x1040 mm*	*1890x410x1040 mm*	*1890x410x1040 mm*	*2245x410x1040 mm*	*2245x410x1040 mm*
Massa líquida (s/ portas)	*39 kg*	*43 kg*	*49 kg*	*55 kg*	*55 kg*	*58 kg*
Massa bruta (s/ portas)	*48 kg*	*52 kg*	*59 kg*	*65 kg*	*65 kg*	*68 kg*
Dimensão da embalagem (s/ portas) A x P x L (mm)	*1380x400x775mm*	*1380x400x775 mm*	*1890x400x775 mm*	*1890x400x775 mm*	*2245x400x775 mm*	*2245x400x775 mm*

Teto: aberturas destacáveis para entrada e saída de cabeamento, ponto de instalação dos coolers e local para saída do ar quente.
Base: aberturas destacáveis inferiores que, assim como as superiores, possibilitam a entrada e saída do cabeamento.
Longarina principal: Dispõe de espaço para acomodar os cabos e aberturas para fixação destes com cintas plásticas. Também possui aberturas de passagem de cabos para o centro do gabinete.
Bandeja fixa: pode ser instalada apenas na longarina principal. Porém, é importante ressaltar que é recomendada a utilização do trilho central para melhor sustentação da bandeja e dos equipamentos que ela estará acomodando.

OPCIONAIS



Porta Lisa



Porta Ventilada



Porta c/ Acrílico

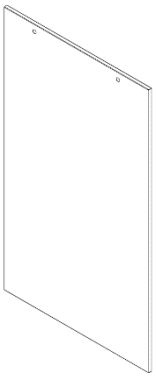

Lateral Lisa

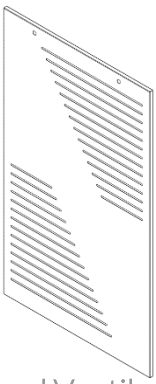

Lateral Ventilada

Organizador de Cabos Vertical



Organizador de Cabos Horizontal

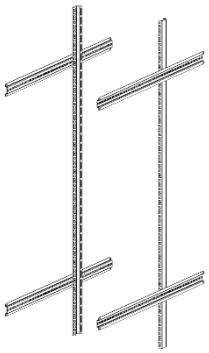

Trilho



2 ou 4 Coolers 110 / 220



Bandeja Padrão

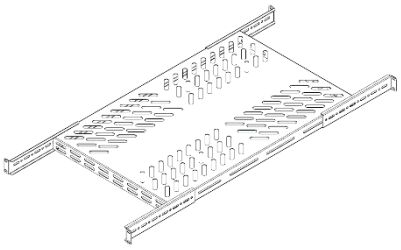

Bandeja Ajustável



Fechamento com Chave



Régua Protetiva

+55 54 3201.1903 | vendas@algcom.com.br
Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br