

MINI RACK INDOOR DESMONTÁVEL

GI-03-19-37

GI-03-19-57

GI-05-19-37

GI-05-19-57

GI-08-19-57

GI-12-19-57



*Resistência
Confiança
Versatilidade*

MINI RACK INDOOR DESMONTÁVEL



APLICAÇÃO

São indicados para acomodar rede de telecom, rede de servidores de armazenamento de dados, datacenters e demais aplicações indoor como:

- . Servidores de arquivos
- . Servidores de impressão
- . Servidores DNS
- . Servidores de correio
- . Servidores web
- . Servidores de banco de dados
- . Servidores virtuais
- . Servidores proxy
- . Servidores de monitoramento e gerenciamento

Devido ao padrão de 19" de largura entre os planos de fixação, são compatíveis com todos os servidores modernos e produtos de tecnologia que seguem este padrão: CPU, patch panels, blanking panels, routers, switches, fios e cabos.

MATERIAL

Aço laminado a frio AISI -1020.

SUPERFÍCIE

Pintura eletrostática epóxi pó.

Resistência à manchas e produtos químicos.

Resistência à impactos.

ESCOPO DE FORNECIMENTO


Projetado conforme norma IEC 6297-3-100. Dimensões e estrutura mecânica de série 482,6 mm (19").

Produto montável e desmontável para uso em ambientes internos.

Porta com possibilidade de montagem com abertura para ambos os lados e facilidade para remoção de todas as suas aberturas (portas e laterais).

Pronto para sistema de ventilação por exaustão, atua de forma a captar o calor da parte interna e expulsá-lo para o ambiente externo ao rack.

Aberturas destacáveis para passar cabos na base e no teto.

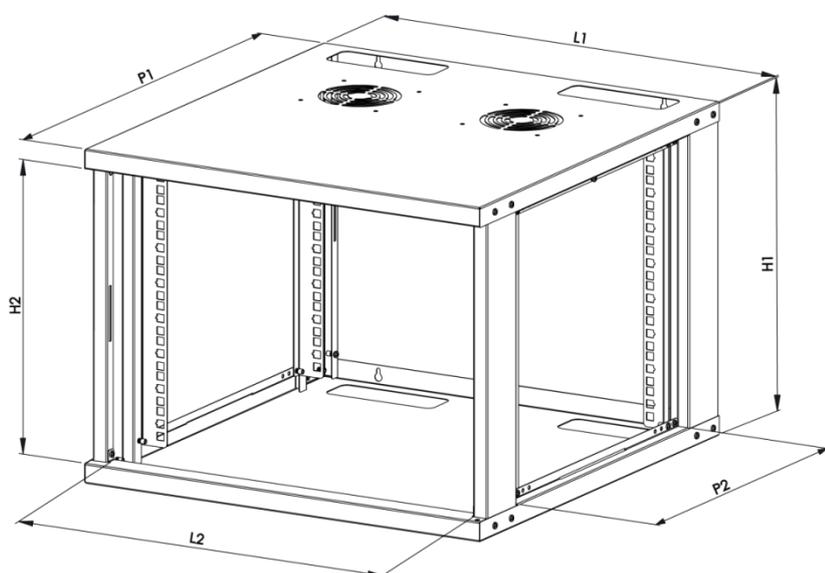

GI-03-19-37



GI-03-19-57



GI-05-19-37



GI-05-19-57




GI-08-19-57




GI-12-19-57

	GI-03-19-37	GI-03-19-57	GI-05-19-37	GI-05-19-57	GI-08-19-57	GI-12-19-57
Altura (H1)	200 mm	200 mm	290 mm	290 mm	422 mm	625 mm
Profundidade (P1)	380 mm	580 mm	380 mm	580 mm	580 mm	580 mm
Largura (L1)	554 mm	554mm				
Altura interna útil (H2)	150 mm	150 mm	235 mm	235 mm	370 mm	575 mm
Profundidade interna útil (P2)	180 mm	380 mm	180 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Largura interna porta (L2)	512 mm					
Volume interno	42 L	64 L	61 L	93 L	135 L	200 L
Carga Máxima	30 kg	20 kg	50 kg	40 kg	70 kg	110 kg
Peso	6,5 kg	8,4 kg	7,8 kg	9,7 kg	11,8 kg	15,6 kg
Peso bruto	7,4 kg	9,3 kg	8,7 kg	10,6 kg	12,7 kg	16,5 kg
Dimensão da embalagem (LxPxA)	602x595x80 mm	650x610x115 mm				

OPCIONAIS




Organizador de
Cabos Horizontal 1U



2 Coolers 110 / 220 VAC



Bandeja Fixa



Régua AC



+55 54 3201.1903 | vendas@algcom.com.br

Dalton Lahm dos Reis, 289 - Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br

